



ARISTON



GENUS PREMIUM

ÚJ GENERÁCIÓS FALI, KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
LCD MONITORRAL

Az intelligens és
energiatakarékos gázkészülék




A csúcskategóriás Ariston
kondenzációs gázkazán a
kényelem és a teljesítmény
bajnoka



Hangolódj rá a kényelem új formájára




Személyreszabott komfort/Maximum teljesítmény/Gazdaságos fogyasztás/Kompakt méretek/Megnyerő külső/ Multifunkcionális és digitális kezelőfelület/Programóra/Rendkívül csendes üzemmód/Napkollektor rendszer fogadása



Komfort az ön igénye szerint.

A leghatékonyabb energiafelhasználás.



Garantáltan kiváló teljesítmény és magas megtakarítás az AUTO funkció és a kondenzációs technológia révén.




GENUS Premium. A kényelem szolgálatában


Az új Ariston-project a sokéves technológiai újítás eredménye: a fejlett technológiai funkcióval megnövelt teljesítménnyel valósítható meg a nagymértékű megtakarítás. A 35 kW teljesítmény minden igényt kielégít. A kényelem mindenki számára elérhető.

Hangolódj rá a kényelem új formájára


Fejlett technológia,
modern forma,
esztétikus megjelenés




Egyszerűen
beüzemelhető és
karbantartható



A márka biztosíték
a garanciára és a
kényelemre



Gyors és rugalmas beüzemelés/IPX5D villamos védettség/Kompakt méret/Könnyű hozzáférhetőség/Egyszerű karbantartás/Önellenőrzés/Több zónás rendszerhez és szolár rendszerhez is csatlakoztatható/

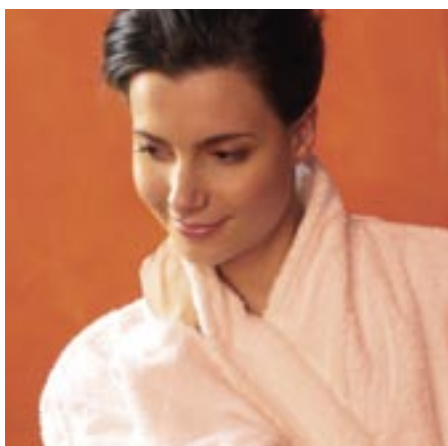


Tegyük egyszerűbbé az életet.
Az Ariston partner ebben.

Kondenzáció:

nagyobb energia kihasználás,
nincs hőveszteség, pénzmegta-
karítás.



+35%
*Energia
megtakarítás*

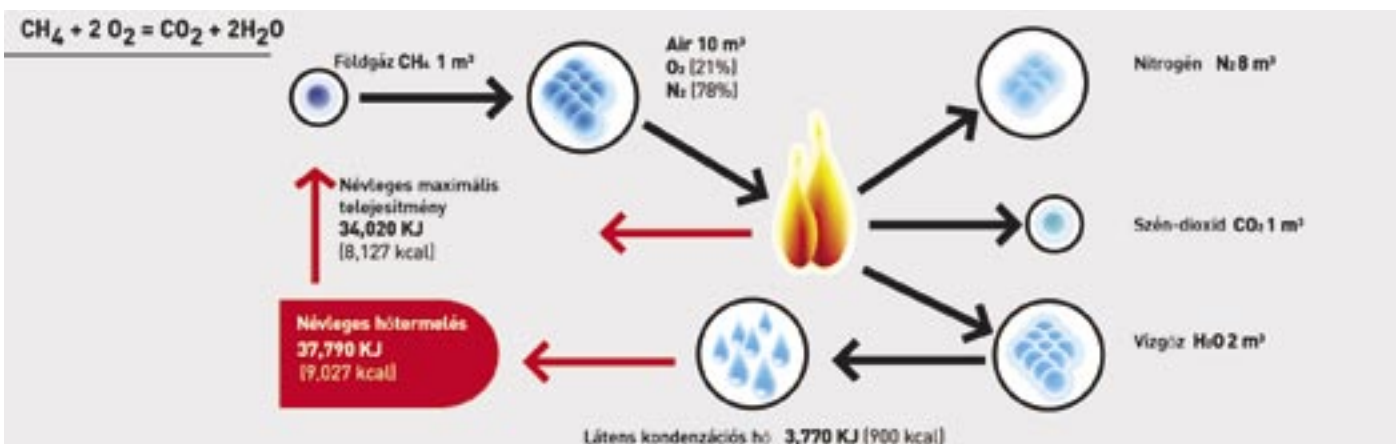



Az energiát megtakarítani szeretjük, nem pedig elpocsékolni.

Nekünk fontos a környezettudatos gondolkodás!



Megnövelt teljesítmény

A leegyszerűsített, új integrált csőszerelési elv megkönnyíti a karbantartó munkálatokat. Azért mert a készülék úgy lett tervezve, hogy a szerelés a legegyszerűbben végrehajthatóbb legyen, simán az előlapok leszerelésével, szerszámok használata nélkül.

HAGYOMÁNYOS KAZÁN



KONDEZÁCIÓS KAZÁN

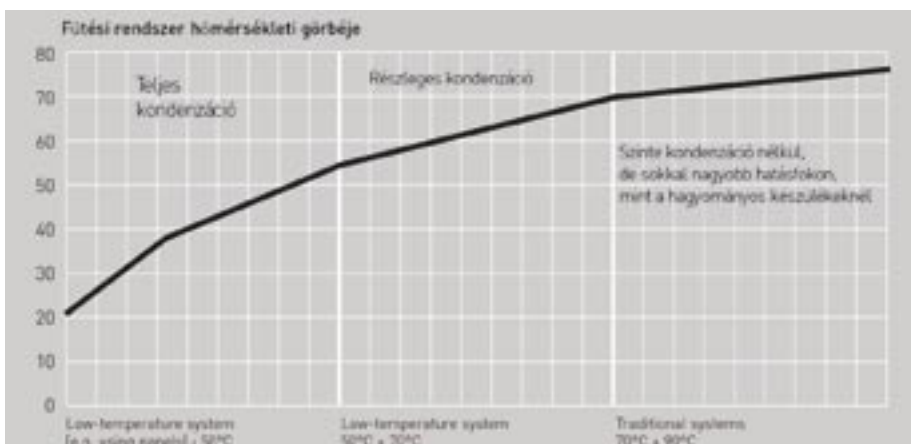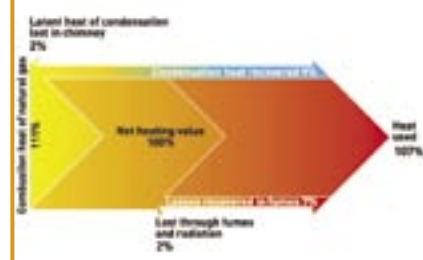

Az intelligencia beköltözött az Ariston lakásokba: az új AUTO funkció révén



Energia, környezet
és komfort tökéletes
harmóniában


Végre élvezheti a tökéletes kényelmet, miközben csökkenti a fogyasztást. Ez annak köszönhető, hogy ezek a kazánok sokoldalú, intelligens szerkezetek, csúcstechnológiával ellátva. Amikor kiválasztja az AUTO-funkciót, az ARISTON kazán saját magától választja ki azt a működési programot, ami a legmegfelelőbb a légköri viszonyok, a rácsatlakoztatott szerkezetek és az ön igényeit figyelembe véve. Ez idáig semmilyen más kazán nem volt képes ilyen többfunkciós működésre, hogy képes legyen alkalmazkodni a körülményekhez. Az AUTO-funkció semmi máshoz nem hasonlítható.

Nagyobb hatékonyság
Maximális megtakarítás


Tökéletes komfort

> 15%
Energia megtakarítás

AUTO funkció nélküli hagyományos kazán működése

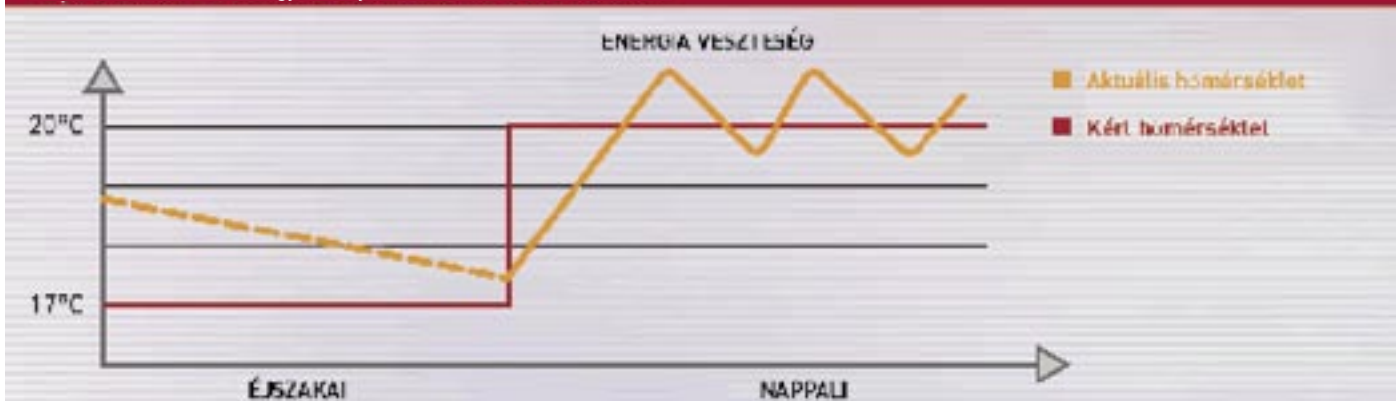

AUTO funkcióval ellátott GENUS kazán működése

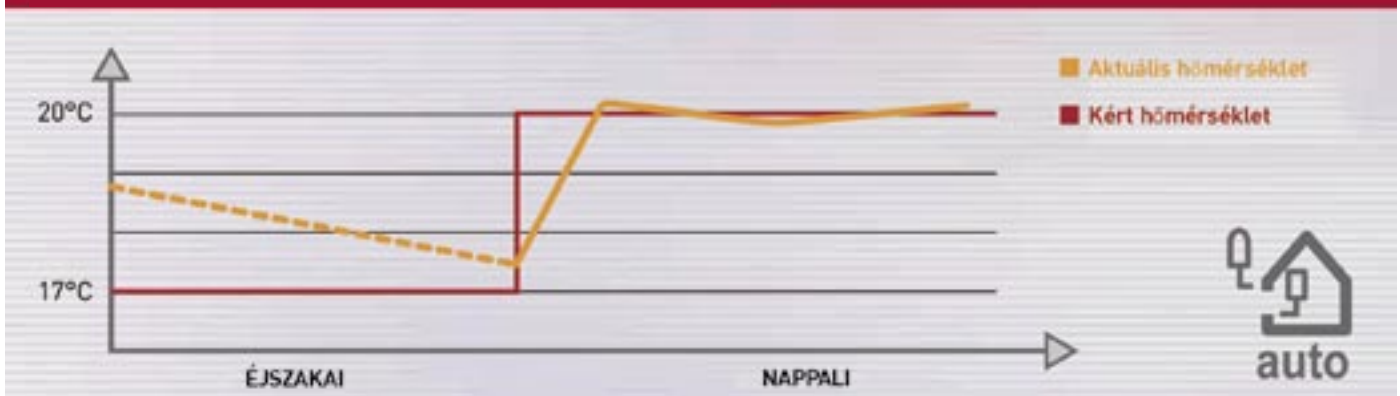


★★★★
teljesítmény
★★★★
komfort
HMV biztosítás

Személyre szabható komfort,
csúcsteljesítmény és igazi megtakarítás


Ezelőtt a teljesítménynövelés egyet jelentett a gáz és pénz kiadás megnövekedésével. Az intelligens AUTO-funkcióval, a fejlett érzékelőkkel, az időjárásfüggő rendszerrel, 4 csillagos hatásfokkal és 4 csillagos HMV hatásfok biztosítással most már élvezheti a tökéletes kényelmet, miközben ésszerűen és takarékosan használja a gázt.

Az LCD monitor és a funkció gombok alkotják a legfejlettebb irányíthatóságot az ön komfortja és kényelme érdekében.

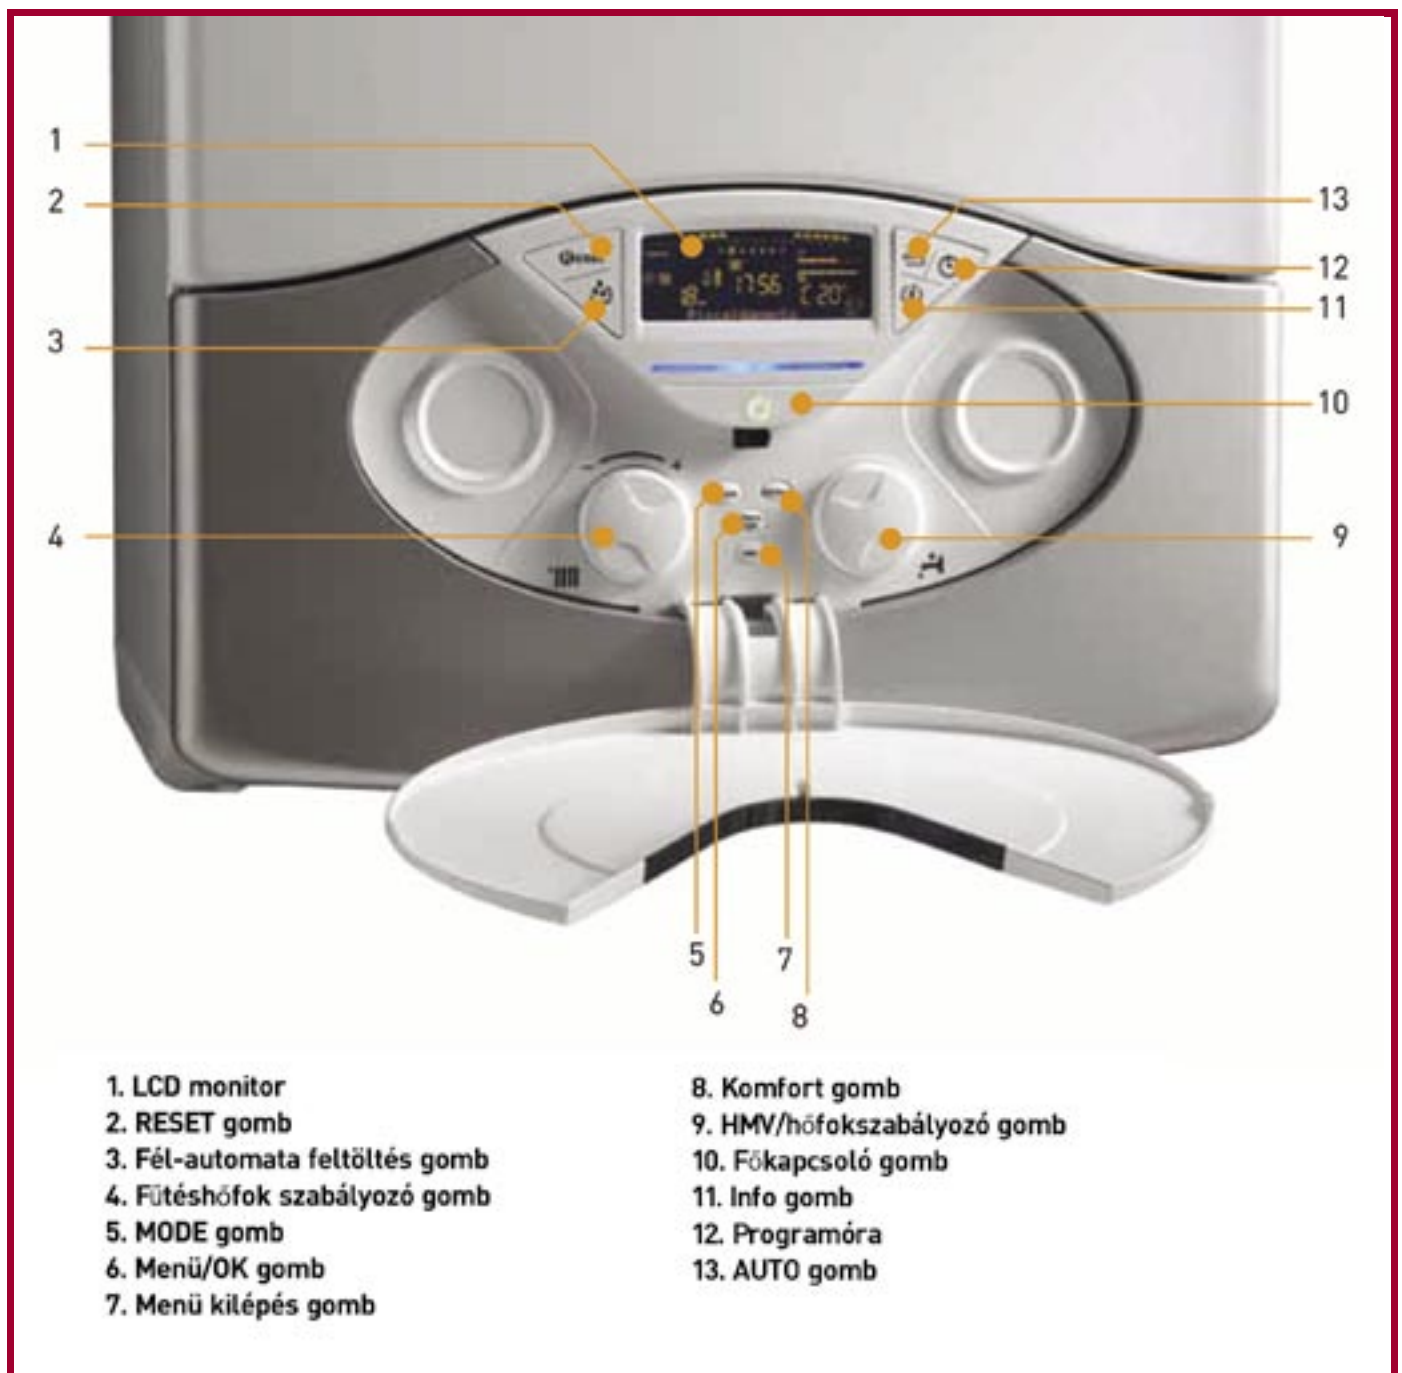

Az élet tökéletes,
amikor valaki
vigyáz önre

Az új Genus vigyáz önre, mindig figyelve arra, hogy ön kényelemben legyen. Ha ön azt akarja, a Genus kazán vigyáz a háiban levő hőmérsékletre, de ha ön azt szeretné, akkor informálja önt a működési paramétereiről, a teljesítményről és a programozási lehetőségekről.

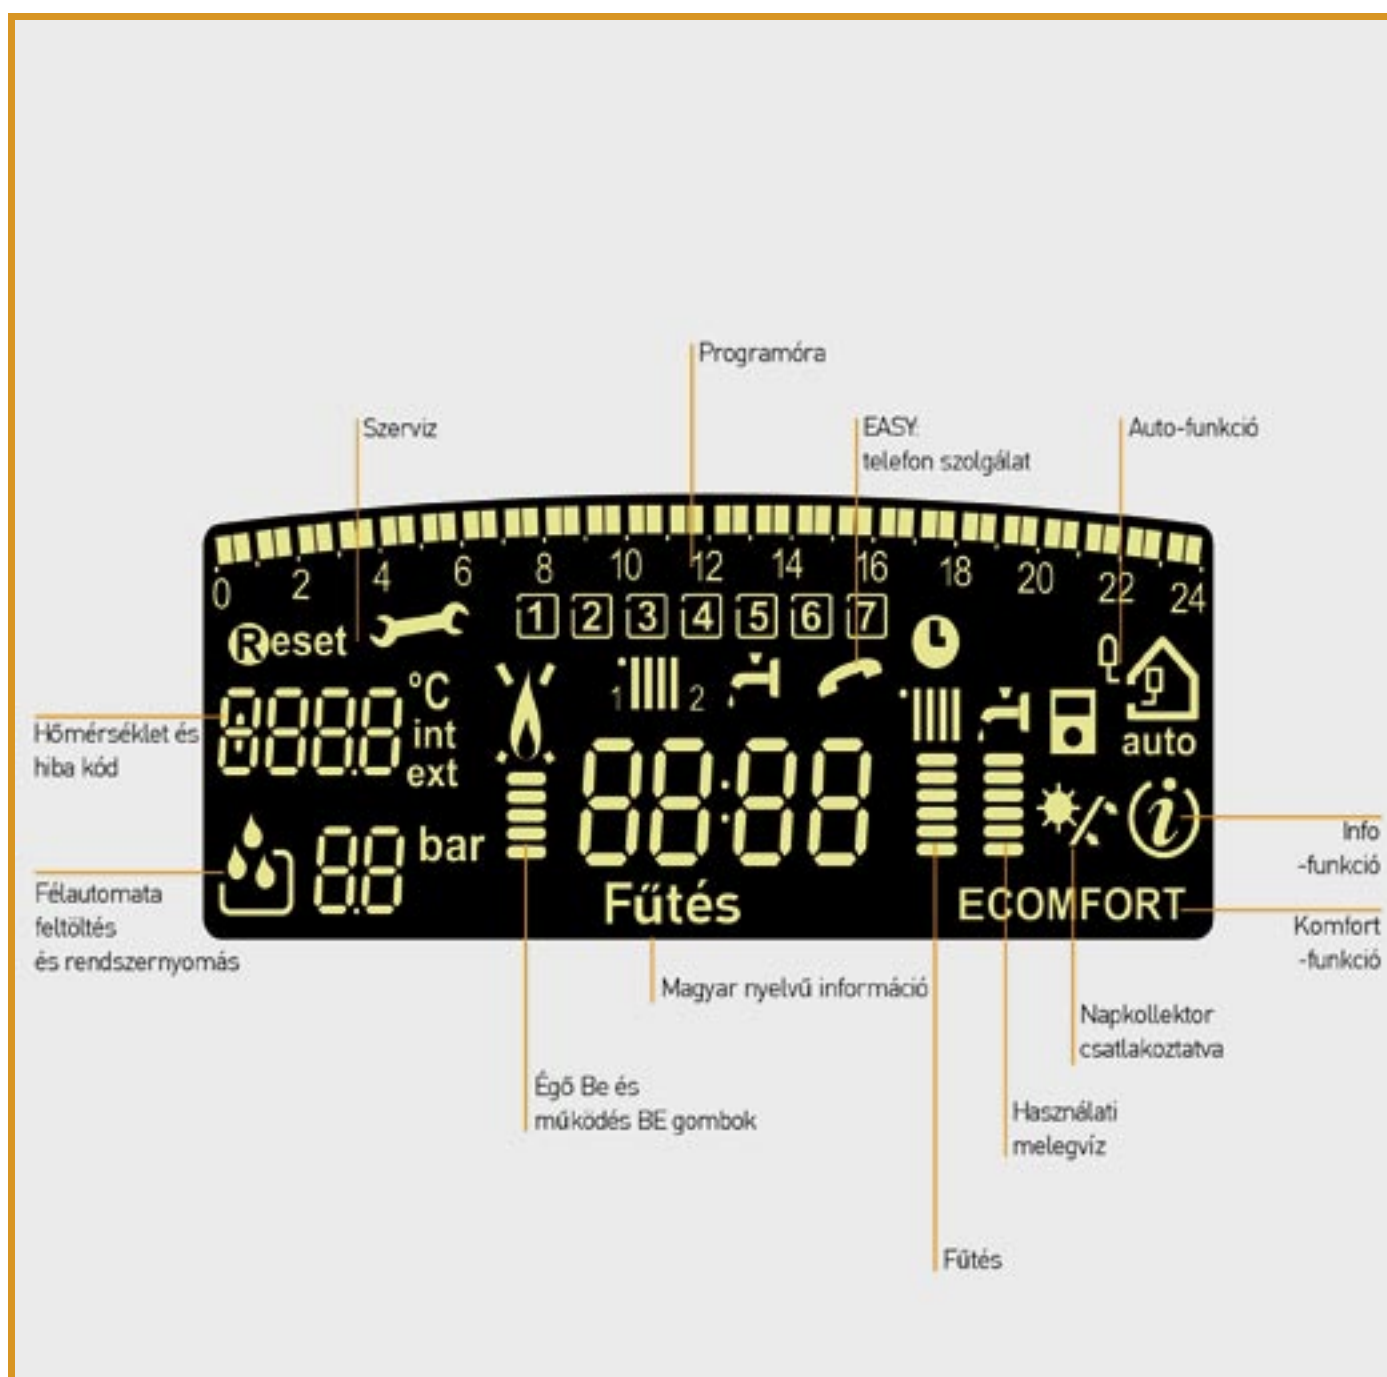

Új LCD monitor

ÚJ

INFO GOMB



Az új Ariston termékcsalád az INFO rendszeren keresztül kommunikál önnel, ami azonnal elérhetővé teszi a kazán működésével kapcsolatos információkat.

Az LCD kijelző a kazánon mutatja önnek a hőmérsékletet, nyomást és bármilyen hibát, amit a szakszerviznek kell jelenteni. Ezenkívül a hátralévő napokat is mutatja a legközelebbi karbantartásig, valamint a különböző fűtőkörök szabályozását. Ez egy kényelmes párbeszédet biztosít önnek, hogy mindig nyugodtan érezhesse magát a kazán működésével kapcsolatban. Ezek az eddig elérhetetlen információk a szerelőknek is nagy hasznára vannak.

Biztosítja a kazán
tökéletes működését

Lehetővé teszi az on-
line szervizelést

Folyamatosan in-
formálja a felhasználót
a kazán állapotáról



- VALÓS IDŐ
- FŰTÉS RENDSZER NYOMÁSA
- KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET
- SZOBA HŐMÉRSÉKLET
- HMV ÁRAMLÁSI MENNYISÉG
- FŰTÉS OLDALI HŐMÉRSÉKLET
- HMV OLDALI HŐMÉRSÉKLET
- SZERVIZELÉSIG HÁTRALÉVŐ
NAPOK
- SZERVIZKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGE
- KOMFORT FUNKCIÓ BEKAPCSOLVA
- AUTO FUNKCIÓ BEKAPCSOLVA
- SZOLÁR TÁROLÓ,
HMV HŐMÉRSÉKLET

Páratlan flexibilitás

PROGRAMÓRA



Az új Ariston kazánok időzítő programmal vannak ellátva, annak érdekében, hogy ön úgy tudja beállítani a hőmérsékletet, ahogyan szeretné. Ezzel egy időben megjeleníti a kazán működésével kapcsolatos információkat anélkül, hogy további kiegészítőkre lenne szükség.

Működési állapot
azonnali kijelzése

Valamennyi para-
méter beállítható a
kezelőfelületen

Nincs szükség továb-
bi kiegészítőkre

AUTO-DIAGNOSZ- TIKAI RENDSZER



Az Ariston Genus Premium egy önellenőrző rendszerrel van rendszer ellátva, melynek segítségével a kazán kijelzi az LCD monitoron a problémát, illetve a hibakódot.

FÉL-AUTOMATA FELTÖLTÉS



Az új Genus termékcsalád figyel a környezetre és átállítja a működési feltöltés paramétereit annak megfelelően. Figyelmezteti önt azonnal, ha valami hiba történt és tájékoztatja arról, hogy miként lehet a hibát megoldani. Ha nyomáscsökkenés van a fűtőrendszerben, a fél-automata feltöltő rendszer azonnal mutatja a digitális kijelzőn. Önnek csak annyit kell tennie, hogy megnyomja a gombot és a rendszer visszatér az eredeti nyomásra.

Maximum és minimum nyomásszintek személyre szabva

Továbbfejlesztett kazán működési paraméterek

Kevesebb segítségkérés és telefonálás

KOMFORT RENDSZER



A villamos alkatrészek (ventilátor és szivattyú) beállítják magukat a rendszernek legmegfelelőbb állapotra. Ez határozott energiacsökkentést eredményez az állandó kényelem megvalósítása érdekében. Azonban határtalan a hőmérséklet változtatás lehetősége az ön számára: A csúcsteljesítmény határtalan rugalmasságot eredményez. Miután kiválasztotta az intelligens KOMFORT PLUS rendszert, akár 5 másodperc alatt elérheti az optimális melegvíz-ellátást. Míg KOMFORT MODE funkcióban 30 perc alatt minimális energiafogyasztással biztosítja az optimális melegvíz-ellátást.

Komfort Plus

Forró víz 5 másodperc alatt, akár mikor nyitja meg a csapot

Komfort Mode

Forró víz 30 percig miután elzárta a csapot, a megtakarítás érdekében

Eco Komfort Mode

Alacsony hőmérsékleten is csúcsteljesítmény és megtakarítás (55C)

Top IQ

Csúcstechnológiás vezérlőpanel



Egy kifinomult és intelligens agy irányítja és ellenőrzi a kazánt.

A felhasználóbarát LCD monitor



Az LCD monitor logikája lehetővé teszi, hogy ön kapcsolatot teremtsen az új hőmérséklet-szabályozó termékcsalád bármelyik készülékével az AUTO és az INFO funkciókat használva. A kifinomult, hatékony és megbízható vezérlőpanel irányítja és kontrollálja a kazán működését. Ezzel egyidejűleg az elektromos kezelőfelület irányítja az összes megszokott biztonsági funkciót:

- a fagyvédelmi rendszer állandóan figyeli a körülményeket, hogy optimalizálja a kazán teljesítményét és, hogy annak működése biztonságos legyen. Ehhez két hőmérséklet szintet használ a kazán.
- blokkolásgátló funkció tökéletes működést biztosít még hosszúidejű leállás után is
- biztonsági lekapcsolás és kéményseprő funkció

Döntsen a személyes kényelméről

Hőmérséklet-szabályozó rend- szerek



Az élet és a komfort logikája

A hibára megoldást is biztosít, legyen az azonnal megoldható probléma, vagy szakembert igénylő hiba. Rugalmasság, egyedi beállíthatóság, alkalmazhatóság. Az Ariston cég legújabb technológiája egy újfajta megközelítést alkalmaz. Az energia megtakarítása a Genus hőmérséklet-szabályozónak biztosítja azt a színvonalat, ami a vevőink komfort igényeit kielégíti. A kiegészítő tartozékok széles skálája is a vevőink igényeinek a kielégítését szolgálja. Ezek segítségével ön elérheti a legösszerűbb energia felhasználást az otthonában, miközben használhatja a többfunkciós irányítást vezetékiesen, vagy vezeték nélkül.

Clima Manager
E-BUS interface



- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 információ gomb | 8 auto gomb |
| 2 auto/kézi/kilépés gomb | 9 dátum /idő beállító gomb |
| 3 többfunkciós gomb | 10 nyelv kiválasztás |
| 4 szabályzó állapot gomb | 11 komfort gomb |
| 5 HMV és fűtés beállító gombok | 12 megjelenítés - BE gomb |
| 6 fűtő üzemmód gomb | 13 rendszer-újraindítás gomb |
| 7 speciális funkció gombok | 14 menü/enter gomb |

Szobatermosztát



E-BUS




Szobatermosztát



Külső érzékelő




A Clima Manager segítségével ön tudja irányítani a kazánt akármelyik szobából az otthonában. Ön bármikor képes lesz a hőmérsékletet kontrollálni a külső érzékelő, a digitális termosztát, időzítő – ami egy hétre is beprogramozható – és digitális hőmérő és a kazán ön-diagnosztizáló rendszerének köszönhetően. A hőmérséklet-szabályozás egyszerre önirányító és szabályozható a belső szenzorokkal annak érdekében, hogy a szobahőmérséklet mindig az optimumon legyen. A Clima Manager rendkívül hasznos amikor valami működési hiba történik, amit azonnal megjelenít a vezérlő panel LCD kijelzőjén.

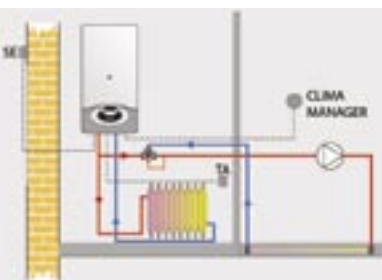


TÖBBZÓNÁS RENDSZEREK

A hőmérséklet szabályozó egymástól függetlenül, két különböző helyen. Például az egyik helyen padlófűtéssel (alacsony hőmérséklet), amit a Clima Manager irányít, míg a másik helyen a hagyományos radiátor fűtést (magas hőmérséklet), amit a szobai termosztát irányít.

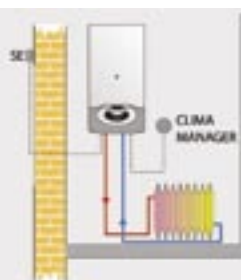

EGYZÓNÁS RENDSZEREK

A hőmérséklet irányítása a külső hőmérséklettel (külső szondák segítségével) és a belső hőmérséklettel függő. A Clima Manager vezérli.

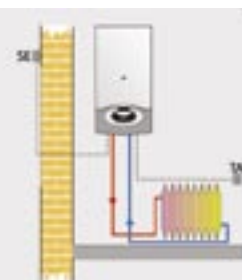

EGYZÓNÁS RENDSZEREK

Egyszónás rendszerek: A hőmérséklet irányítása a külső hőmérsékleten, valamint a szobai hőmérsékleten alapszik. Szobai termosztatot használva működik.

Telepítés és karbantartás

BEFOGLALÓ

MÉRETEK

770x400x315

770x440x385



Lecsökkentett távolság a füstcsövek és vízcsatlakozás között

830 mm

Nagyobb távolság a vízcsatlakozás és a fal között

150 mm

DIN-szabványú csövezés

Intelligens részletek

Konyhabútorba vagy fürdőszobába könnyen beépíthető, szervizes számára könnyen hozzáférhető. A méretek kicsik, de az egyszerűség, elérhetőség, rugalmasság az nagyszerű, ami nagyban leegyszerűsíti a szerelő munkáját.

Flexibilis elvezetés

A leegyszerűsített, új integrált csőszerelési elv megkönnyíti a karbantartó munkálatokat. Azért mert a készülék úgy lett tervezve, hogy a szerelés a legegyszerűbben végrehajthatóbb legyen, simán az előlapok leszerelésével, szerszámok használata nélkül.



Megújult design

Ahhoz, hogy biztosítsa az ön igényeit, de egyben irányítsa saját funkcióit is, az új termékcsalád figyelembe veszi az ön által betáplált adatokat, de egyben saját magát is kontrollálja. Ha valami hiba történik, akkor az önellenőrző rendszer azonnal megjeleníti azt az LCD-kijelzőn, valamint az elhárítására is ad tanácsot.



Telepítés és karbantartás

KEVESEBB KARBAN- TARTÁS



Elérhető valame-
nnyi alkatrész
előlről, szerszám
használata nélkül.

A szifonhoz való
hozzáférhetőség a
burkolat levétele
nélkül.

Az NTC érzékelők
eltávolíthatóak a
rendszer leeresz-
tése nélkül.

Egyszerűbb égéster- mék analízis

A készülék peremén közvetlenül rácsatlakozhatunk az égéstermék ellenőrzési mérőcsokra illetve közvetlenül megmérhetjük a füstgáz kapcsolási értékét, valamint az elhárítására is ad tanácsot.



Új hidraulikus blokk

Új kompozit anyagból készült hidraulikus blokk, amely könnyen kilégteleníthető és zajmentesen működik. Fűtés visszatérő oldalon és HMV bejövő oldalon hidraulikus blokkba beépített szűrő található.



LCD monitor

Egy nagy méretű LCD kijelző segítségével kommunikál a gázkészülék (magyar nyelven), informál a meghibásodásról, a hátralévő szerviznapokról és a különböző programozási lehetőségekről.



Önellenőrzés

A kazán a vezérlő panel segítségével a teljes fűtés rendszer ellenőrzését végzi.



GENUS PREMIUM

24-30-35 FF

FALI KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK LCD MONITORRAL



RENKIVÜL
CSENDES



KOMPACT
MÉRETEK



KOMFORT
FOKOZAT



KÖRNYEZET-
BARÁT



EXTRA
TAKARÉKOS



AUTO FUNKCIÓ



INFO RENDSZER

- LCD MULTIFUNKCIONÁLIS MONITOR
- MODULÁCIÓS VENTILÁTOR
- MODULÁCIÓS SZIVATTYÚ
- KORROZIÓMENTES MEGNÖVEKEDETT FELÜLETŰ FŰTÉS OLDALI HŐCSERÉLŐ
- MEGNÖVELT HMV HŐCSERÉLŐ
- MEGNÖVELT TÁGULÁSI TARTÁLY
- FÜSTGÁZELEMZŐ CSONK A KAZÁN TETEJÉN
- 3 UTAS VÁLTÓSZELEP
- FŰTÉS ÉS HMV OLDALI BEÉPÍTETT SZŰRŐ

- AZONNALI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG CLIMA MANAGERHEZ
- VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI TÖBBZÓNÁS RENDSZERSZABÁLYOZÁS
- NAPKOLLEKTOR RENDSZER KÖZVETLEN VEZÉRLÉSE
- BEÉPÍTETT PROGRAMÓRA
- MONITORRA MAGYAR NYELVEN KIÍRT HIBAJELEZÉS
- FÉLAUTOMATA FELTÖLTŐ
- AUTOMATA LÉGTENLÍTŐ FUNKCIÓ
- FAGYMENTESÍTŐ ÉS BLOKKOLÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ



"A" kategória

★★★★ hatásfok

komfort funkció

+35 % megtakarítás

Nox5 osztály


IPX5D elektromos védettség




JELMAGYARÁZAT

- M: Fűtési előremenő csatlakozás 3/4"
 U: HMV kimenő csatlakozás 1/2"
 G: Gáz bemeneti csatlakozás 3/4"
 E: HMV csatlakozás 1/2"
 R: Fűtési visszatérő csatlakozás 3/4"
 F: Füstgáz kivezetés (Ø mm)
 F1: 60/100-80/125
 F2: 80/80

Nyitott égésterű

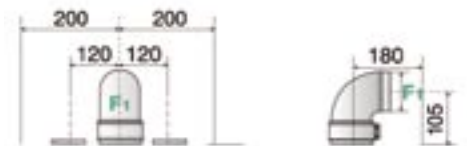

Koncentrikus elvezetés

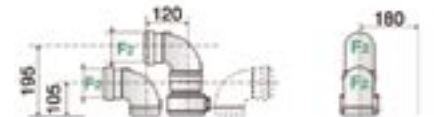

60/100
80/120

Elválasztott elvezetés



80/80

Műszaki adatok

Modell név	GENUS PREMIUM 24 FF	GENUS PREMIUM 30 FF	GENUS PREMIUM 35FF
CE engedély száma	0085BR0347 1312BR4922		
Kazán típus besorolása	C13 C33 C43 C53 C63 B23p B33		

ENERGETIKAI TULAJDONSÁGOK

Névleges fűtési hőterhelés max/min (60/80°C) (Hi)	kW	22,0/5,5	28,0/6,5	31,0/7,0
Névleges fűtési hőterhelés max/min (60/80°C) (Hs)	kW	24,4/6,1	31,1/7,2	34,4/7,8
HMV teljesítmény max/min max/min (60/80°C) (Hi)	kW	25,0/5,5	30,0/6,5	34,5/7,0
HMV teljesítmény max/min max/min (60/80°C) (Hs)	kW	27,7/6,1	33,3/7,2	38,3/7,8
Fűtési Névleges teljesítmény max/min (60/80°C)	kW	24,0/5,0	28,0/6,0	30,0/6,0
HMV névleges teljesítmény max/min		25,0/5,0	30,0/6,0	35,0/6,0
Égőtér hatásfoka	%	98,0	98,0	98,0
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (60/80°C) Hi/Hs	%	97,5/87,8	97,5/87,8	97,5/87,8
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (30/50°C) Hi/Hs	%	107,0/96,3	107,0/96,3	107,0/96,3
Hatásfok 30%-os részterhelésen 30°C Hi/Hs	%	107,0/96,3	107,0/96,3	107,0/96,3
Hatásfok 30%-os részterhelésen 47°C Hi/Hs	%	101,0/90,9	99,0/89,1	99,0/89,1
Hatásfok minimális teljesítményen Hi/Hs	%	95,0/85,5	95,0/85,5	95,0/85,5
Hatásfok „csillag” osztály (dir 92/42/EEC)	n°	4	4	4
Kazán osztály	Class	A	A	A
A burkolat maximális vesztesége (ΔT=50°C)	%	0,5	0,5	0,5
Fűtési veszteség, amikor az égő bekapcsolt állapotban	%	2	2	2
Fűtési veszteség, amikor az égő kikapcsolt állapotban	%	0,2	0,2	0,2

ÉGÉSTERMÉK KIBOCSÁJTÁS

Égéstermék tömegáram (G20)	kg/h	11,4	13,7	15,2
Minimum huzatérték	Pa	-	-	-
Égéstermék hőmérséklet (G20)	°C	65,0	65,0	65,0
CO ₂ összetétel (G20)	%	9,0	9,0	9,0
CO összetétel (0%O ₂)	ppm	100	100	100
O ₂ összetétel	%	4,5	4,5	4,5
Nox osztály	n°	5	5	5
Levegő felvételt	%	1,27	1,27	1,27

FŰTÉSI KÖR

Vízoldali nyomás veszteség (max) ΔT=20°C	mbar	1,8/950	0,7/1160	2,1/1290
A rendszer letiltási nyomásértéke	bar	0,25	0,25	0,25
Fűtési maximális nyomás	bar	3	3	3
Tárgulási tartály kapacitása	litres	8	8	8
Tárgulási tartály előtöltési nyomása	bar	0,7	0,7	0,7
Maximális vízrendszer nagysága (ΔTmax 75°C rad / ΔT 35°C pannell)	Litres	100/300	100/300	100/300
Fűtési hőmérséklet max/min (magas fűtőkör)	°C	85/35	85/35	85/35
Fűtési hőmérséklet max/min (alacsony fűtőkör)	°C	50/20	50/20	50/20

HMV KÖR

HMV működési hőmérséklet max/min	°C	60/36	60/36	60/36
HMV vízáadó képesség (10 perc. ; ΔT=30°C)	Litres/min	12,0	15,0	16,7
Melegvíz mennyiség ΔT=25°C	Litres/min	14,4	18,0	20,0
Melegvíz mennyiség ΔT=35°C	Litres/min	10,3	12,8	14,3
Csillag besorolás hatásfoknál (EN13203)	n°	3	3	3
Minimális HMV mennyiség	Litres/min	<2	<2	<2
HMV oldali nyomás	bar	10/0,3	10/0,3	10/0,3

KONDENZÁTUM

Maximális kondenzátum mennyiség	Litres/h	2,4	2,4	2,4
Kondenzátum PH értéke	PH	2,6	2,6	2,6


VILLAMOS ADATOK

Feszültség felvétel	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Teljesítmény	W	120	130	150
Villamos védettség	IP	X4D	X4D	X4D

TÖMEG ÉS MÉRETEK

Tömeg	kg	32	35	35,5
Méretetek (L x A x P)	mm	770/400/315	770/400/385	770/400/385

Hidraulikus ellenállás a tömegáram függvényében

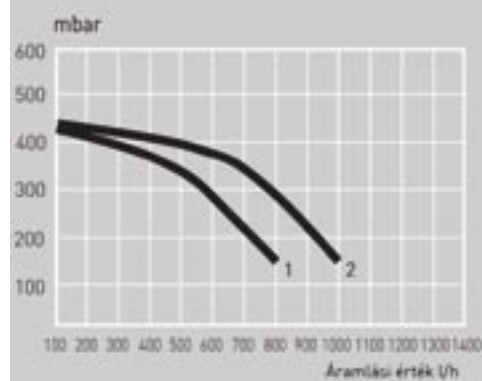


CF: Zárt égésterű kombinált üzemmű

Koncentrikus égéstermék elvezetés



Égéstermék elemző mérőcsonc
Levegő beszívó oldal; elválasztott égéstermék elvezető

FF: Zárt égésterű kombinált üzemmű

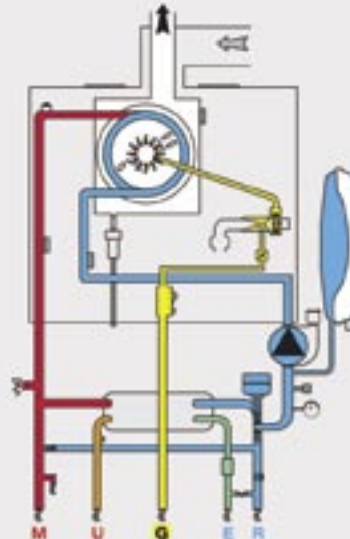

Az Ariston tökéletes vevői elégedettséget kínál

Minőségi termékek
Kiváló szolgáltatás



www.mtsgroup.hu

Az Internet oldal az összes felhasználónak hasznos információt nyújt az összes termékkel kapcsolatban. Biztosít felhasználóknak telefonszámokat és címeket, valamint az összes akkreditált szak-szerviz címet. Ezenkívül egy szakértő csoport is állandóan a vevők segítségére áll.




Ariston Szerviz Az Ön szolgálatában



Az Ariston országos szervizhálózata Magyarországon több mint 160 szervizponton áll ügyfeleink rendelkezésére, mellyel teljes mértékben lefedik az ország egész területét. Szervizeink megpróbálják a lehető leggyorsabban kezelni a sürgős hívásokat és legjobb tudásuk szerint elhárítani a problémákat. Erre garancia a magas szakmai tudásuk és a folyamatos technológiával és termékekkel kapcsolatos továbbképzésük.

Szervizközpontunktól lehetőség van alkatrészek online megrendelésére és futárszolgálattal azok 24 órán belüli kiküldésére.

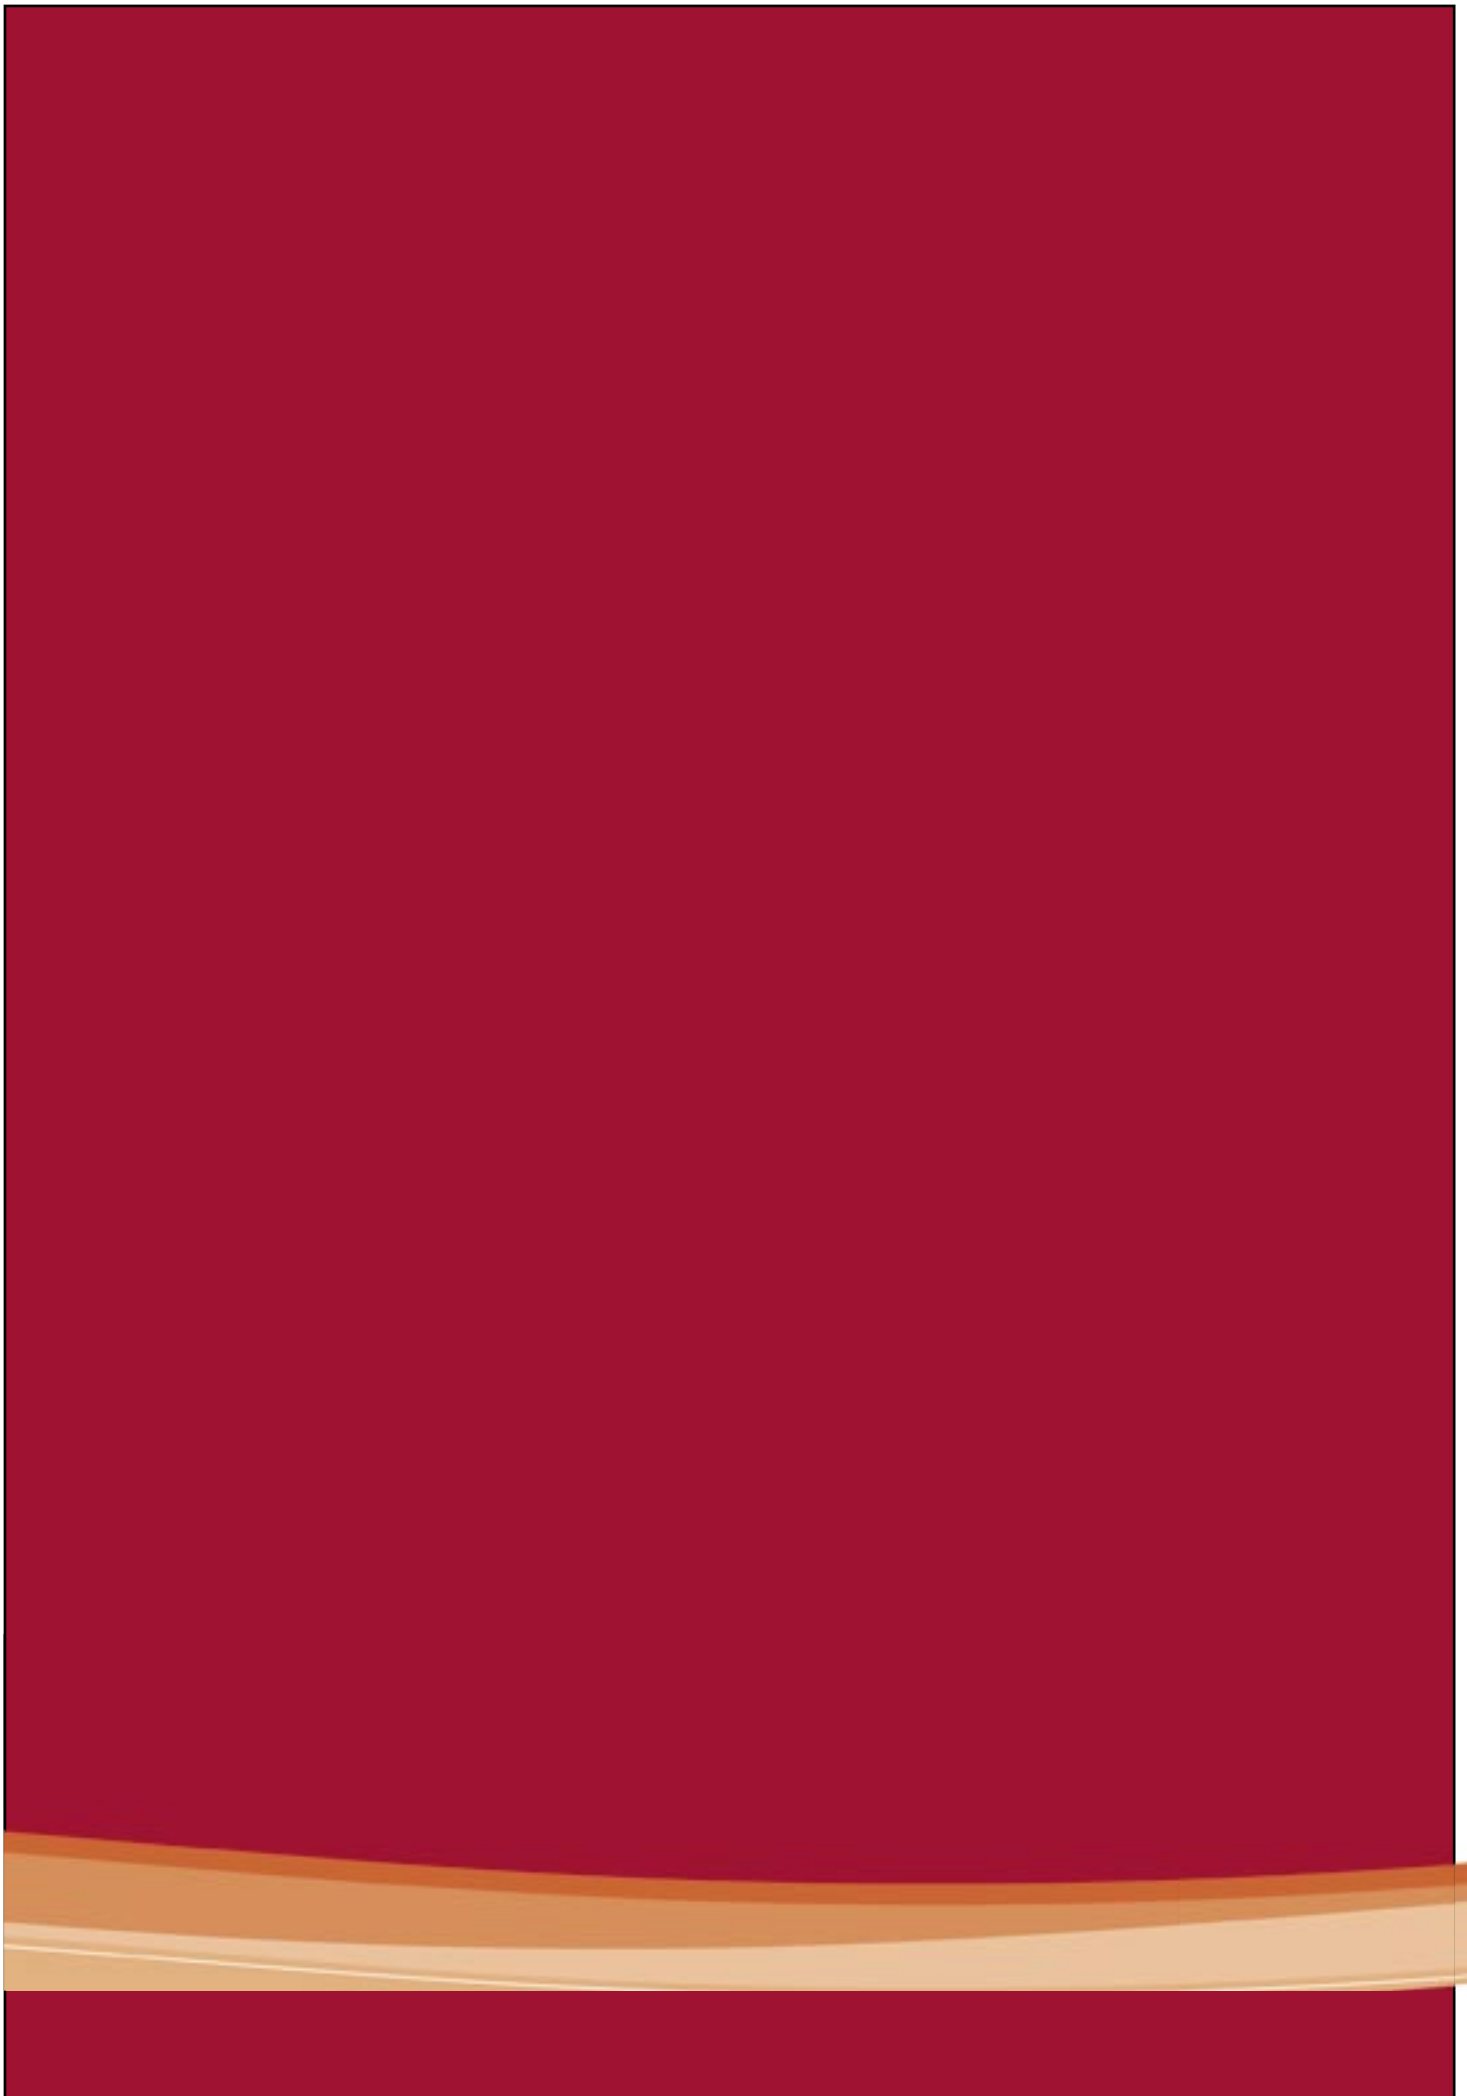



ARISTON

Otthona szívében



ARISTON az MTS Group része

A világ vezető nemzetközi fűtéstechnikai gyártó és forgalmazó cége, mely több mint 160 országban van jelen közel 7000 alkalmazottjával. A legszélesebb választékban kínál gázkazánokat, elektromos és gázüzemű vízmelegítőket és egyéb más alkatrészeket, kiegészítőket.



Merloni TermoSanitari SpA
Viale Aristide Merloni 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Telefono 0732 6011
Fax 0732 602331
info@it.mtsgroup.com
www.mts.it

Merloni TermoSanitari Hungária Kft .
1135 Budapest, Hun utca 2.
Tel/Fax: [06 1] 237-1110
www.mtsgroup.hu