

boyer digit



WESTEN
Ideális megoldások az otthon melegéért

Beépített tárolós fali kazán



WESTEN

A Westen Boyler Digit egy korszerű, tárolós kazán, digitális LCD kijelzővel. Két különböző úrtartalmú tartállyal kapható: 40 liter (24kW-os modellek) vagy 60 liter rozsdamentes acél (24 és 28kW modellek). A Boyler Digit 450 liter használati melegvíz teljesítményre képes 30 perc alatt (28kW modellek).



Nagy teljesítmény

Kiemelkedő használati melegvíz teljesítménye lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több csapoló helyet is kiszolgáljon! (30 perc alatt akár 450 liter háztartási melegvíz).



Egyszerű kezelhetőség

A Boyler Digit elektronikája egyesíti a legfejlettebb technológiát és az egyszerű kezelhetőséget. A széles LCD kijelzőnek köszönhetően a kazán teljes működése nyomon követhető, a kezelő gombokkal könnyen és gyorsan szabályozhatjuk a működést.



Külső hőmérséklet érzékelés

A magasabb komfort és az alacsonyabb energia felhasználás érdekében a Boyler Digit-hez külső hőmérséklet érzékelő is csatlakoztatható. Távirányítóval is kérhető, mely tartalmazza a hőmérséklet szabályozó funkciókat.



Takarékosság

Magasabb hatékonysága jelentős gázmegetakarítást eredményez. A 3 csillag (92/42/CEE szerinti európai szabvány) a kazán hatékonyságára utal, zárt égésterű modelleknél.

		KOMBI KAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL					
		Boyer Digit					
		Zárt égésterű (turbós)			Kéményes		
		240/40 Fi	240/60 Fi	280/60 Fi	240/40 Fi	240/60 Fi	280/60 Fi
Névleges hőterhelés	kW	26,3	26,3	30,1	27,1	27,1	31,1
Minimum hőterhelés	kW	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Maximum hőteljesítmény	kW	24,4	24,4	28	24,4	24,4	28
Minimum hőteljesítmény	kW	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Maximum hatásfok (névleges)	%	92,9	92,9	93,1	90,2	90,2	90,6
Hatásfok 30% teljesítmény	%	90,4	90,4	90,5	87,9	87,9	88,1
Zárt égéster		•	•	•	-	-	-
Min. üzemi hőmérséklet fagyvédelemmel	°C	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Tágulási tartály	l/bar	7,5/05	7,5/05	7,5/05	7,5/05	7,5/05	7,5/05
Fűtési kör max. nyomása	bar	3	3	3	3	3	3
Fűtési víz hőmérséklet szabályozhatóság	°C	30/85-30/45	30/85-30/45	30/85-30/45	30/85-30/45	30/85-30/45	30/85-30/45
HMV hőmérséklet szabályozhatóság	°C	35/65	35/65	35/65	35/65	35/65	35/65
Tartály kapacitás	l	40	60	60	40	60	60
Specifikus átfolyási sebesség (EN 625)	l	14,5	18,2	19	14,5	18,2	19
HMV teljesítmény ΔT 25°C	l	14	14	16,1	14	14	16,1
HMV teljesítmény ΔT 35°C	l	10	10	11,5	10	10	11,5
HMV teljesítmény ΔT 30°C	l	350	390	450	350	390	450
HMV rendszer maximális nyomása	bar	8	8	8	8	8	8
Méretek (mag. x szél. x mélység)	mm	950x600x466					
Égéstermék elvezető csatlakozó	Ø mm	-	-	-	140	140	140
Koaxial/dual csatlakozó	Ø mm	60-100/80	60-100/80	60-100/80	-	-	-
Nettó tömeg	kg	70	70	70	60	60	60
Gáz típus		Földgáz/LPG	Földgáz/LPG	Földgáz/LPG	Földgáz/LPG	Földgáz/LPG	Földgáz/LPG
Áram fogyasztás	W	190	190	190	110	110	110

bojler digit

Jellemzők

- > Elektronikus gyújtás
- > Elektronikus láng moduláció
- > Elektromos 3 járatú szelep
- > Automata by-pass
- > Keringtető szivattyú beépített légtelenítővel
- > Többfunkciós digitális kijelző
- > Beépített hőmérséklet szabályozás (külső érzékelő opció)
- > Távkapcsoló (opció)
- > 60 vagy 40 l-es tartály
- > AFR rendszer (opció)
- > Acél égő

Biztonsági berendezések


- > Figyelőrendszer a szivattyú és a 3 járatú szelep letapadásának megelőzésére (24 óránként)
- > 3 bar-os központi fűtés biztonsági szelep
- > 8 bar-os tartály biztonsági szelep
- > NTC érzékelő, elektronikus hőmérsékelt szabályozás
- > Önellenőrző automata szabályozó rendszer
- > Túlűtés elleni termosztát a hőcserélő védelmére
- > Hidraulikus nyomáskapcsoló, a kazán védelmére vízhiány esetén
- > Nyomáskapcsoló, az égéstermék biztonságos kiürítésének érdekében (zárt égésterű modellek)
- > Égéstermék termosztát, az égéstermék biztonságos kiürítésének érdekében (kéményes modellek)
- > Teljes fagyvédelem
- > Anti-legionella rendszer

ZÁRT ÉGÉSTERŰ - Ventilátoros füstgázvezetés




U.S. HMV kimenet G 1/2
 E.S. HMV bemenet G 1/2
 R.R. Fűtési rendszer visszatérő G 3/4
 M.R. Fűtési rendszer előremenő G 3/4
 GAS Gáz bemenet G 3/4


KÉMÉNYES - nyitott füstgázvezetés

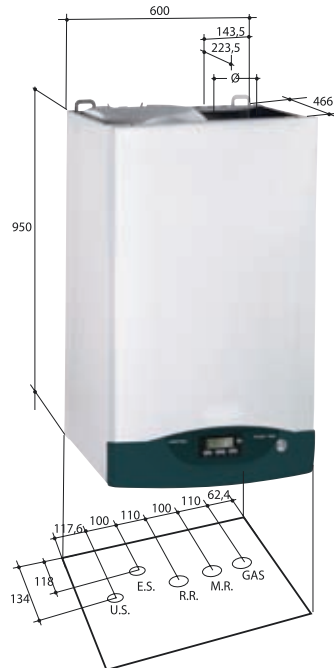

KOAXILÁLIS FÜSTGÁZ RENDSZER

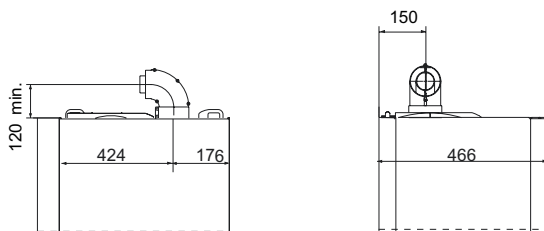

SZÉTVÁLASZTOTT FÜSTGÁZ RENDSZER

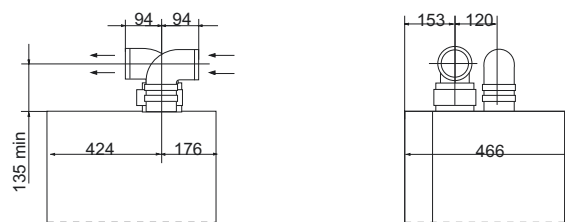

CSŐVEZETÉK TÍPUS	MAXIMUM HOSSZ m	Hossz csökkentés 90°-os könyökkel (m)	Hossz csökkentés 45°-os könyökkel (m)	Égéstermék elvezető külső átmérője	Szükséges fal furat átmérője a kivezetéshez
KOAXIÁLIS FÜSTGÁZ RENDSZER	4	1	0,5	100	107
SZÉTVÁLASZTOTT FÜSTGÁZ RENDSZER	FÜSTGÁZ OLDAL	30	0,5	80	85
	LEVEGŐ OLDAL	15	0,5	133	140

WESTEN

www.westen.hu

WESTEN
westen@westen.eu

Via Trozzetti, 20 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA - ITALY - T +39 0424 517111 - F +39 0424 38089 (07-08)

A Westen nem vállal felelősséget semmilyen tartalmi hibáért, és fenntartja a jogot a termékek változtatására a technikai vagy kereskedelmi igényeknek megfelelően, előzetes bejelentés nélkül.